


Objavte nový Johansson Profiler Revolution

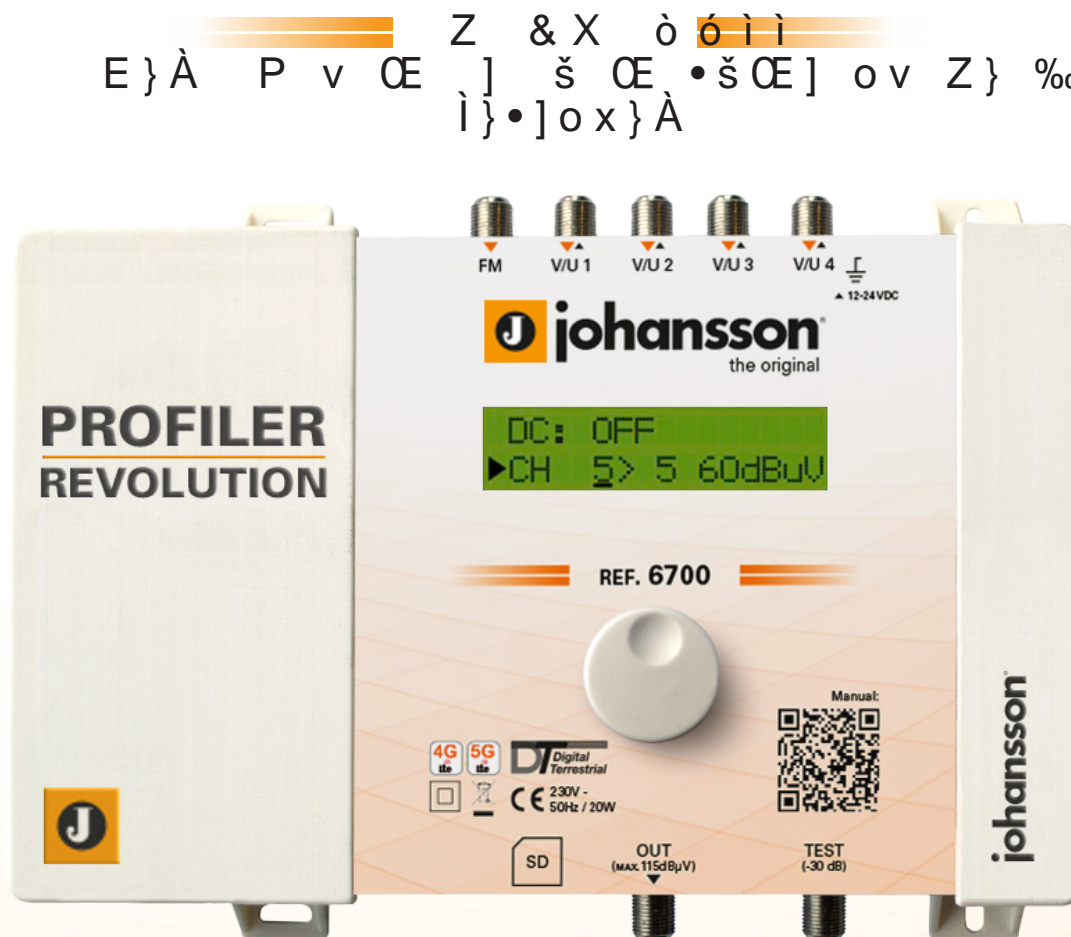


Nenájdete ekvivalent na trhu, vďaka revolučnej technológii:

- Načítanie vstupnej úrovne: nie je potrebný merač intenzity poľa
- Dokáže spracovať a konvertovať viac ako 50 kanálov (MUXov)
- Najostrenejšie filtre na trhu (50 dB na priľahlých kanáloch)
- AGC v reálnom čase na všetkých jednotlivých multiplexoch
- Úplná flexibilita pri priradovaní filtrov z akéhokoľvek vstupu
- Vyrobené v Európe

More information



**Profiler Revolution je unikátny produkt spoločnosti Johansson:
Produkt vysokej kvality obsahuje iba tú najmodernejšiu technológiou**

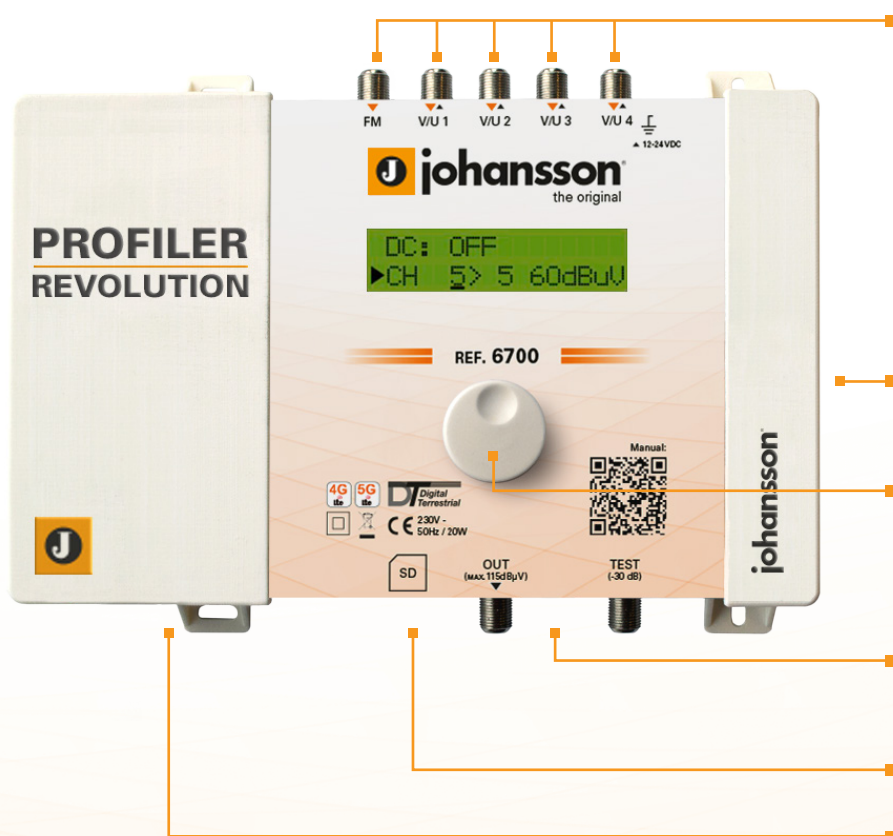

5 vstupov: 4 VHF/UHF a 1 FM

Automatická LTE ochrana
5G (694MHz) - 4G (790 MHz)

Populárne Johansson "koliesko"
pre ovládanie položiek v menu

Vysoký výstupný výkon (120dB μ V)
Pasívne chladenie

SD card slot pre konfiguráciu

Vymeniteľný napájací zdroj

Parameter	unit	
Inputs	-	4 VHF/UHF + 1 FM
Outputs	-	1 main (FM - VHF - UHF) + 1 test port (-30db)
Frequency range	MHz	FM: 88 - 108
	MHz	VHF: 174 - 240
	MHz	UHF: 470 - 862
LTE protection	MHz	Automatic selection: 694, 790 or OFF
Input level	dB μ V	FM: 37 - 77
	dB μ V	VFH: 40* - 109
	dB μ V	UHF: 40* - 109
FM Output power (60dB/IM3)	dB μ V	112
VHF/UHF Output power (60dB/IM3)	dB μ V	120
VHF/UHF Output power with 6 MUX	dB μ V	112
Conversion	-	Yes (from any VHF-UHF channel to any VHF-UHF channel)
Gain	dB	FM: 35
	dB	VHF: >45
	dB	UHF: >55

*For 64QAM with code rate 3/4

Parameter	unit	
Gain adjustment: FM	dB	20
VFH/UHF	-	Channel AGC
General attenuator	dB	15
Slope adjustment	dB	8
Selectivity	dB / 1MHz	35
Output MER	dB	VHF: 35
	dB	UHF: 35
ESD protection	-	All inputs
Remote voltage for preamp	V	12 or 24
Remote current	mA	100 (total for the 4 inputs)
SD Port	-	Yes (for copy configuration and upgrade features)
Operating temperature	°C	-5 to +50
Power Supply	Vac	100 - 240
Power consumption	W	16
Dimensions	mm	220 x 165 x 55
Weight	kg	0,8