




**konzola určená pre náročnejšie aplikácie ,
montáž na stenu alebo stožiar (trubku)**




technické parametre **KS1/ KS2/ KS3/ KS1-60**

odsadenie OD (mm)	258/ 500/ 370/ 258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310/ 310/ 310/ 610
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø10
rozmery príruby (mm)	110 x 110 x 3
hmotnosť (kg)	1,25/ 1,70/ 1,47/ 1,85
povrchová úprava	galvanický zinok

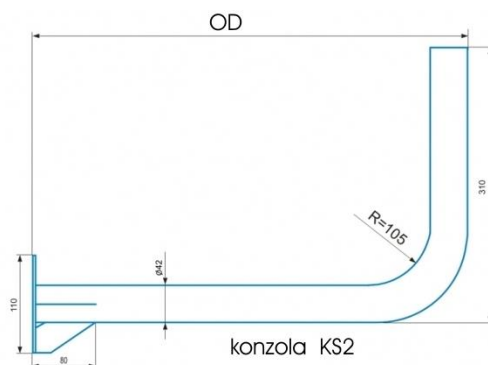

Pomocou úchytovej Z1V85 (Z85DV85) alebo dvojice žralokov 2Z1 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 65mm.

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

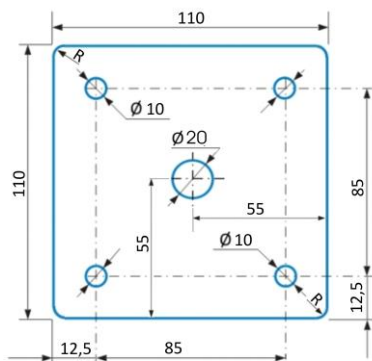

príruba KS

R = 5mm

všetky montážne otvory majú priemer 10mm



detail úchyty KS + 2x Z1V85



príruba KS2 (KS1-60)