

# KML107SC

# KML207SC

# KML290SC

# KML363SC




pomocou úchytoV VBZ3 alebo dvojíc žralokov 2Z3 ( 2Z3-52 ) je možné konzolu inštalovať na stožiar ( trubku ) s priemerom od 27 do 52mm ( príslušenstvo nie je zahrnuté v cene konzoly ), v kombinácii s **STR105P** je možné KML konzolu nainštalovať na trubku alebo stožiar s priemerom od **42 do 300mm**.

**poznámka** : dva otvory s roztečou 143mm sú určené pre montáž plastovej krabice SCAME 628.207 ( KML207SC a KML363SC )




**KML107SC**

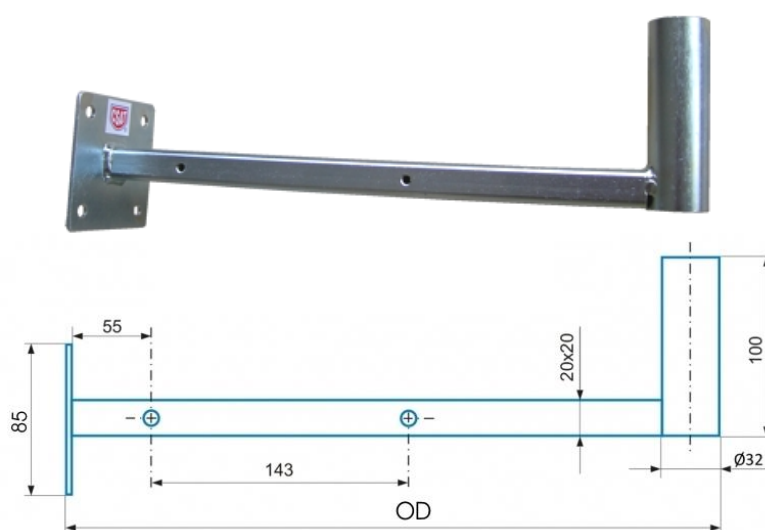

## technické parametre

odsadenie OD (mm)	107SC/207SC /290SC/363SC	142 / 246 / 290 / 363
priemer trubky (mm)		32
dĺžka trubky (mm)		100
otvory pre uchytenie (mm)		4x Ø9
Rozmery príruby		85 x 85 x 3
hmotnosť (kg)	107SC / 207SC / 290SC / 363SC	0,45 / 0,53 / 0,59 / 0,69
povrchová úprava		galvanický zinok



R = 5mm ( všetky rohy príruby )  
všetky otvory majú priemer 9mm



**VBZ3**



**príklad použitia KML107SC**



**dvojica 2Z3-52**