



KPS30 KPS50 KPS925



Profesionálna masívna konzola , vhodná najmä pre vytvorenie masívnej konštrukcie, odporúčané príslušenstvo – výstuhy PPS30, PPS50 alebo PPS925 podľa typu KPS

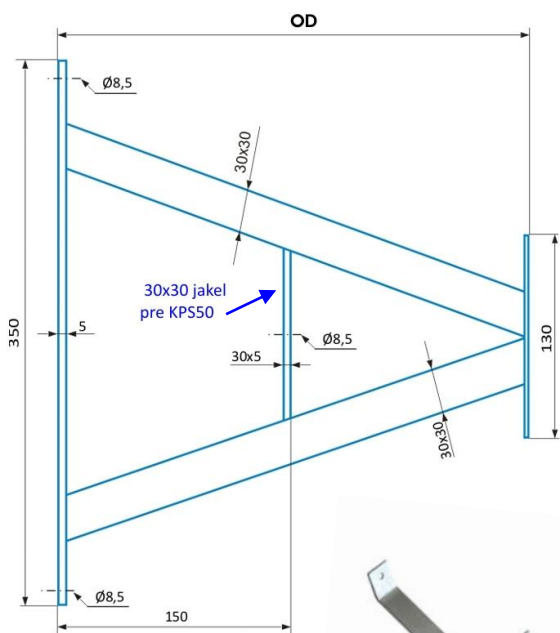

KPS30

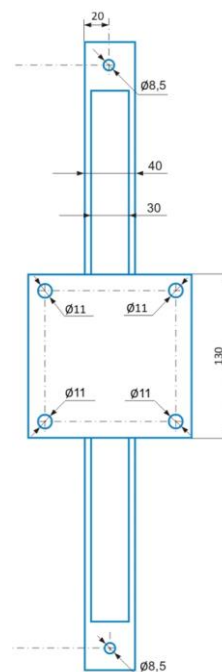

KPS50 + 2x PPS50 + 2x ZZ5M

technické parametre KPS30 / KPS50/ KPS925

odsadenie OD (mm)	300 / 500 / 925
šírka pásoviny (mm)	40 / 40 / 60
hrúbka pásoviny (mm)	5
otvory pre uchytenie (mm)	2x Ø 8,5 / 2x Ø 8,5 / 5x Ø 11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	2,07 / 3,30 / 6,82
povrchová úprava	galvanický zinok



aplikácia KPS50 + PPS50 + ZZ5M

Za príplatok je možné objednať KPS s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve napr. KPS925 MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

Odporúčané príslušenstvo pre uchytenie trubky : dvojice žralokov 2Z5M alebo 2Z5M-80