

KS1M

KS2M

KS3M



KS1-60M

KS2M-55




KS2M

profesionálna konzola určená pre montáž na stenu alebo trubku



KS3M

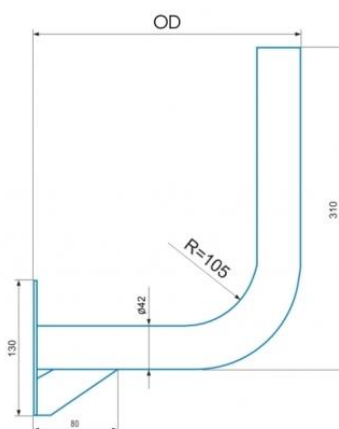

KS1-60M

technické parametre KS1M/ KS2M/ KS3M/ KS1-60M/ KS2M-55


odsadenie OD (mm)	258/ 500/ 370/ 258/ 500
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310/ 310/ 310/ 610/ 310
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	1,45/ 1,85/ 1,68/ 2,05/ 2,25
povrchová úprava	galvanický zinok



KS1M

Pomocou úchyto **Z5V105** alebo dvojíc žralokov **2Z5** (**2Z5M**) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 32 do 89mm.

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

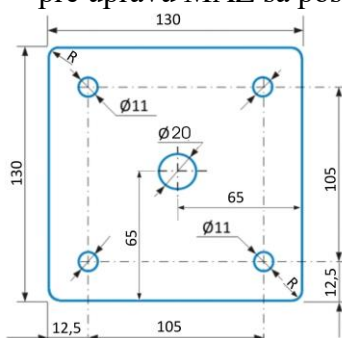

príruba KS-M

R = 5mm

montážne otvory majú priemer 11mm



dvojica 2Z5M



úchyt Z5V105



príruba KS2M