

KS3M-X 8 580063 129211


KS3M-X + 2x Z5V105 8 580070 129020

KS3M-X + 2x 2Z5M 8 580070 129037




masívna konzola pre náročné aplikácie

pomocou úchytovej Z5V105 alebo 2Z5M je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 40 do 90mm

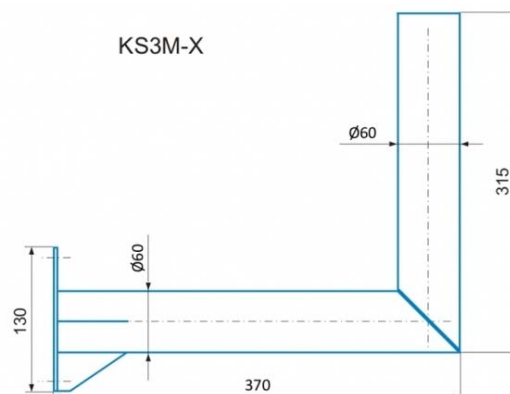


technické parametre KS3M-X

| | |
|---------------------------|------------------|
| odsadenie OD (mm) | 370 |
| priemer trubky (mm) | 60 |
| dĺžka trubky (mm) | 315 |
| otvory pre uchytenie (mm) | 4x Ø11 |
| rozmery príruby (mm) | 130 x 130 x 3 |
| hmotnosť (kg) | 3,2 |
| povrchová úprava | galvanický zinok |

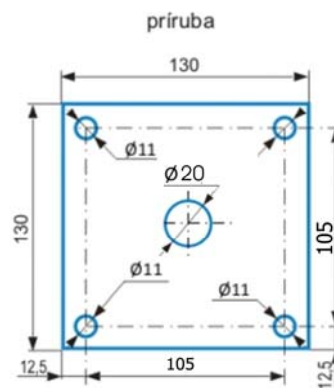


Za príplatok je možné objednať KS3M-X s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve KS3M-X MAZ, pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

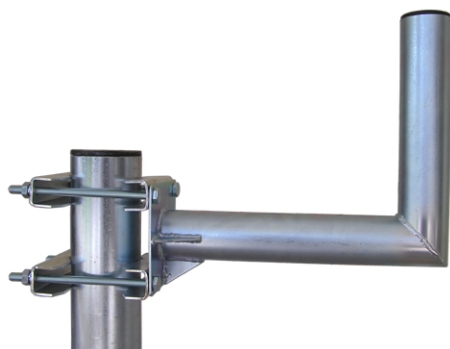

KS3M-X + 2x 2Z5M



2Z5M

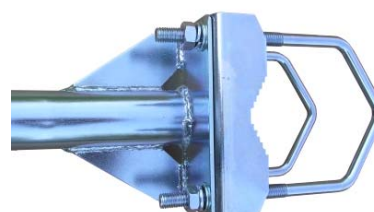

detail príruby s 2x Z5V105