


STM2000



stojan pre profesionálne aplikácie

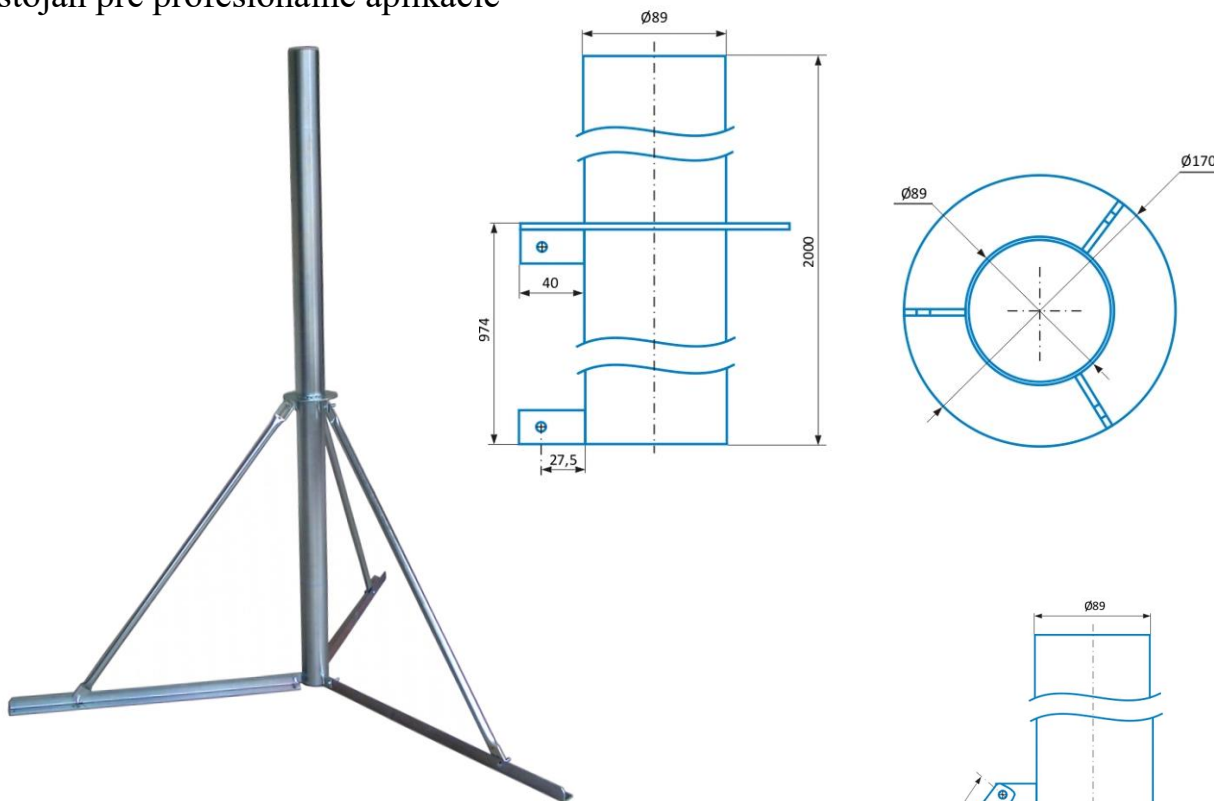

technické parametre

STM2000

výška stojanu VS (mm)	2000
priemer trubky (mm)	89
profil L (mm)	40 x 40 x 4
priemer výstuhy (mm)	27
otvory pre montáž a uchytenie (mm)	Ø9 a Ø11
hmotnosť (kg)	28,00
povrchová úprava	galvanický zinok

dodávané príslušenstvo :

skrutka DIN933 M8x30 9ks
podložka DIN125 M8 9ks
podložka DIN127 M8 9ks
matica DIN934 M8 9ks

pre uchytenie stojana o podložku má každý L – profil dva otvory s priemerom Ø11 mm

za príplatok je možné objednať si stojan s povrchovou úpravou žiarový zinok, označenie **MAZ** (STM2000 MAZ), pre túto povrchovú úpravu je poskytovaná záruka 5 rokov

