

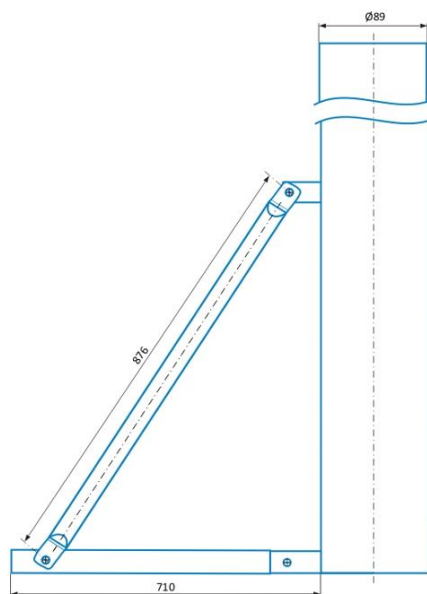


STM1500



stojan pre profesionálne aplikácie

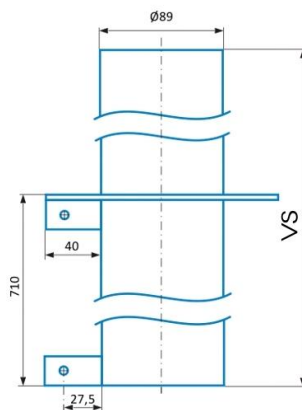

technické parametre

STM1500

výška stojanu VS (mm)	1500
priemer trubky (mm)	89
profil L (mm)	40 x 40 x 4
priemer výstuhy (mm)	27
otvory pre montáž a uchytenie (mm)	Ø9 a Ø11
hmotnosť (kg)	20,80
povrchová úprava	galvanický zinok

dodávané príslušenstvo :

skrutka DIN933 M8x30 9ks

podložka DIN125 M8 9ks

podložka DIN127 M8 9ks

matica DIN934 M8 9ks

pre uchytenie stojana o podložku má každý L – profil dva otvory s priemerom Ø11 mm

za príplatok je možné objednať si stojan s povrchovou úpravou žiarový zinok, označenie **MAZ** (napr. STM1500 MAZ), pre túto povrchovú úpravu je poskytovaná záruka 5 rokov
parametre STM1500 sú dokladované statickým posudkom

