

KNS2-K



konzola pre všeobecné použitie


pomocou dvoch úchytovej **VBZ3** alebo dvoch dvojíc žralokov **2Z3** (2Z3-52) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 52mm (toto príslušenstvo nie je zahrnuté v cene KNS2-K, nutné objednať osobitne), príruha KNS2-K je vyrobená laserovým rezaním.

Poznámka : v kombinácii s **STR105P** je možné KNS2-K inštalovať na trubky alebo stožiare s priemerom **od 42 do 300mm** .



technické parametre KNS2-K


odsadenie OD (mm)	141
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	75
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø9
rozmery príruby (mm)	85 x 85 x 3
hmotnosť (kg)	0,375
povrchová úprava	galvanický zinok

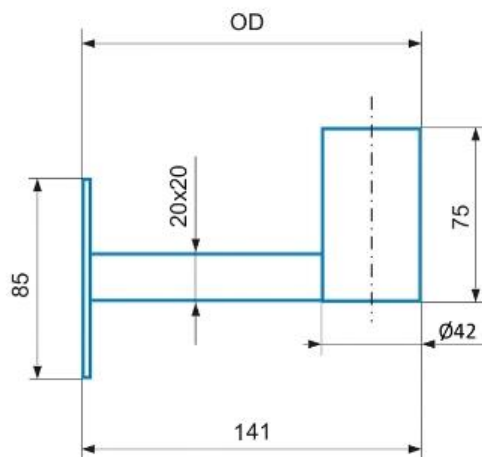

VBZ3



dvojica 2Z3-52

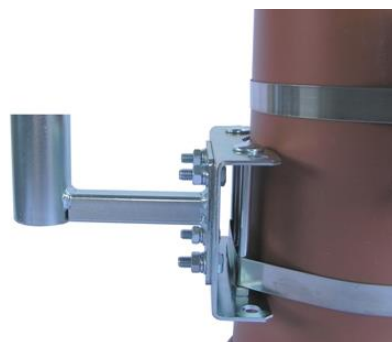

KNS2-K + STR105P