

Oddialený bleskozvod (OB) – montáž na komín



Požiadavky pre kvalitnú a mechanicky stabilnú montáž OB na komín je možné realizovať pomocou masívnych dielov **RNK** a redukcií **RBL93**.


Súčasťou tejto montáže môže byť aj splnenie ostatných požiadaviek zákazníka ako napr. montáž SAT paraboly, TV antény, WiFi antény ap. (použitie dielov KNK alebo konzol KKZ).

V ponuke sú viaceré kombinácie setov pre rôzne rozmery komínov.

Systém RNK (KNK) je variabilný a dá sa doplniť aj ďalšími prvkami (napr. konzoly KKZ). Pre realizáciu oddialeného bleskozvodu nájdete v našej ponuke tri verzie redukcií **RBL93**, ktoré sú kompatibilné so setmi RNK (KNK) a dajú sa jednoducho vložiť do setu RNK (KNK).




montáž OB pomocou dvoch setov RNK-A

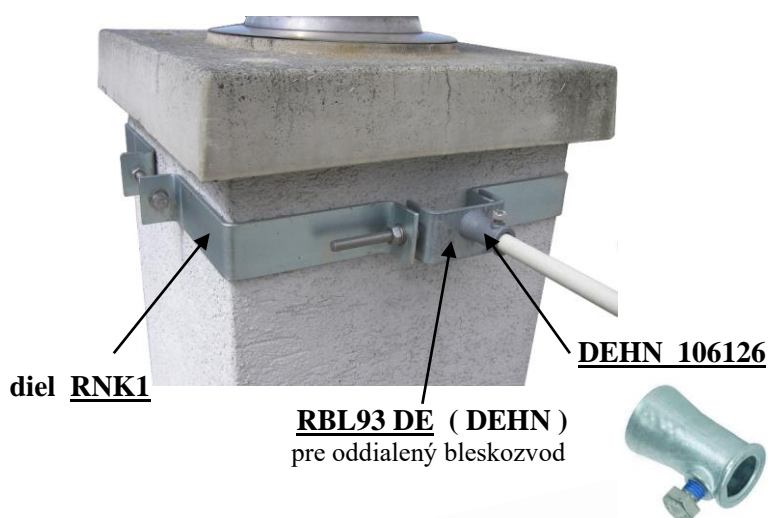

RBL93 DE



RBL93 CSAT

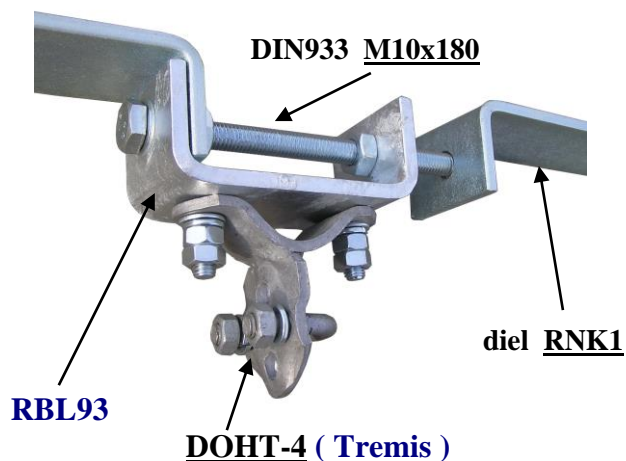

RBL93

DOHT-4 (Tremis)

masívne profesionálne sety RNK



rozmery komína (a x b)


set RNK	a		b		hmotnosť
variant	min. (mm)	max. (mm)	min.(mm)	max. (mm)	(kg)
RNK-A	320	460	320	460	4,25
RNK-B	910	1060	910	1060	8,75
RNK-C	470	610	770	920	6,55
RNK-D	460	600	1030	1170	6,45
RNK-E	260	420	260	420	3,70
RNK-F	600	740	900	1050	7,62
RNK-G	460	600	460	600	5,40
RNK-H	320	470	590	740	5,30
RNK -J	320	460	410	550	4,60



RNK1


technické parametre RNK

názov	A (mm)	B (mm)	C (kg)
RNK1	160	160	0,75
RNK2	600	300	1,90
RNK3	100	100	0,46
RNK4	301	301	1,35
RNK5	430	160	1,30
RNK6	160	250	0,95
RNK7	65	80	0,39

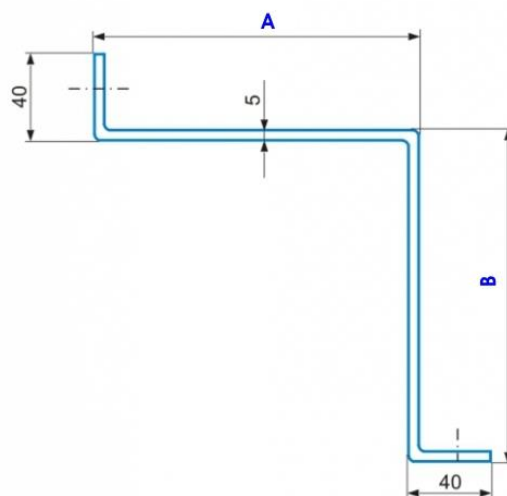

C - hmotnosť

názov	zloženie
RNK - A	RNK1 4ks + spoj. materiál
RNK - B	RNK2 4ks + spoj. materiál
RNK - C	RNK1 2ks + spoj. materiál
RNK - D	RNK2 2ks, RNK5 2ks + spoj. materiál
RNK - E	RNK1 1ks, RNK3 3ks + spoj. materiál
RNK - F	RNK2 2ks, RNK4 2ks + spoj. materiál
RNK - G	RNK1 2ks, RNK4 2ks + spoj. materiál
RNK - H	RNK1 2ks, RNK5 2ks + spoj. materiál
RNK - J	RNK6 4ks + spoj. materiál

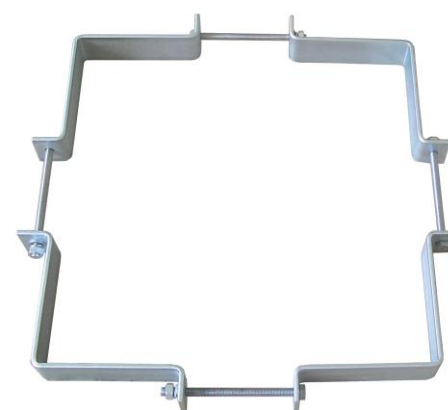

set RNK-A

technické parametre RNK

šírka pásoviny (mm)	50
hrúbka pásoviny (mm)	5
otvory pre montáž (mm)	2x Ø10,5
povrchová úprava	galvanický zinok



RNK2

Okrem RNK dielov obsahuje set RNK aj montážne príslušenstvo (skrutky DIN933 M10x180 4ks, matice DIN934 M10 4ks, podložky DIN125 a DIN127 M10 po 4ks).

Za príplatok je možné objednať povrchovú úpravu žiarový zinok (MAZ), záruka 5 rokov.