

## Oddialený bleskozvod ( OB ) – montáž na komín



Požiadavky pre kvalitnú a mechanicky stabilnú montáž OB na komín je možné realizovať pomocou masívnych dielov **RNK** a redukcií **RBL93**.


Súčasťou tejto montáže môže byť aj splnenie ostatných požiadaviek zákazníka ako napr. montáž SAT paraboly, TV antény, WiFi antény ap. ( použitie dielov KNK alebo konzol KKZ ).

V ponuke sú viaceré kombinácie setov pre rôzne rozmery komínov.

**Systém RNK ( KNK ) je variabilný** a dá sa doplniť aj ďalšími prvkami ( napr. konzoly KKZ ). Pre realizáciu oddialeného bleskozvodu nájdete v našej ponuke tri verzie redukcií **RBL93**, ktoré sú kompatibilné so setmi RNK ( KNK ) a dajú sa jednoducho vložiť do setu RNK ( KNK ).



montáž OB pomocou dvoch setov RNK-A

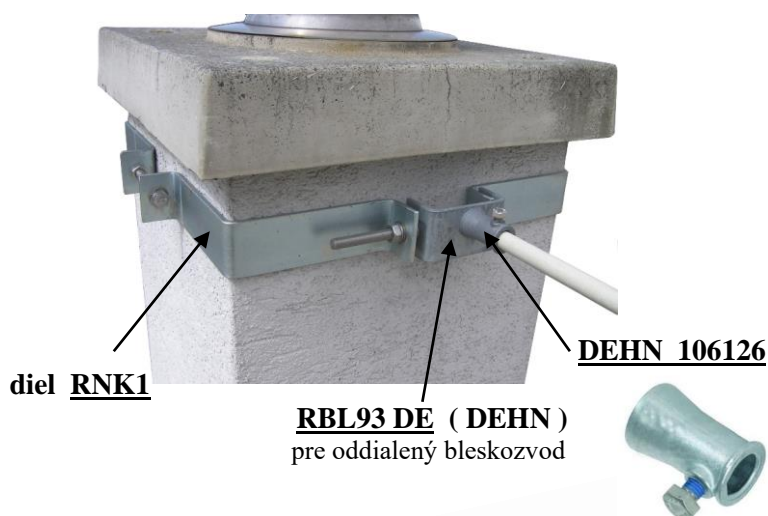

diel **RNK1**

**RBL93 DE ( DEHN )**  
pre oddialený bleskozvod


**DEHN 106126**



**RBL93 DE**



**RBL93 CSAT**

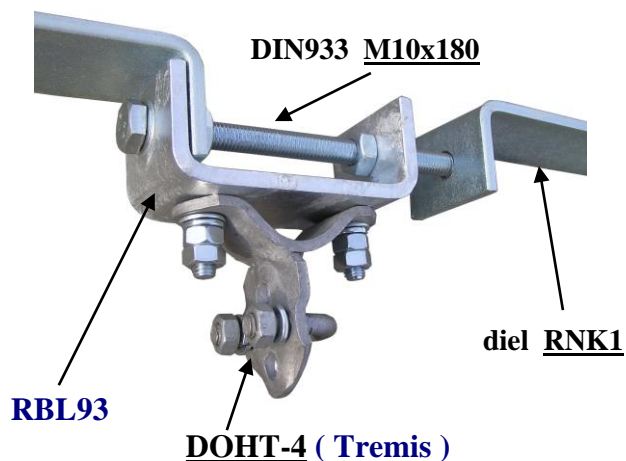

**DIN933 M10x180**

**RBL93**

**DOHT-4 ( Tremis )**

diel **RNK1**

# masívne profesionálne sety RNK



## rozmery komína ( a x b )


set RNK	a		b		hmotnosť
variant	min. (mm)	max. (mm)	min.( mm )	max. (mm)	( kg )
<b>RNK-A</b>	320	460	320	460	4,25
<b>RNK-B</b>	910	1060	910	1060	8,75
<b>RNK-C</b>	470	610	770	920	6,55
<b>RNK-D</b>	460	600	1030	1170	6,45
<b>RNK-E</b>	260	420	260	420	3,70
<b>RNK-F</b>	600	740	900	1050	7,62
<b>RNK-G</b>	460	600	460	600	5,40
<b>RNK-H</b>	320	470	590	740	5,30
<b>RNK -J</b>	320	460	410	550	4,60



**RNK1**



## technické parametre RNK

názov	A ( mm )	B ( mm )	C ( kg )
<b>RNK1</b>	160	160	0,75
<b>RNK2</b>	600	300	1,90
<b>RNK3</b>	100	100	0,46
<b>RNK4</b>	301	301	1,35
<b>RNK5</b>	430	160	1,30
<b>RNK6</b>	160	250	0,95
<b>RNK7</b>	65	80	0,39

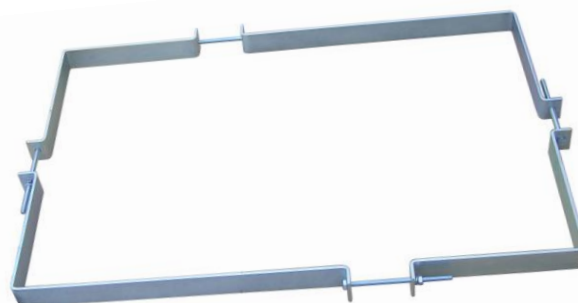

**set RNK-F**

## C - hmotnosť

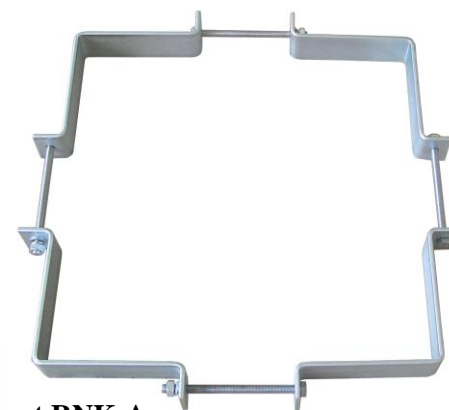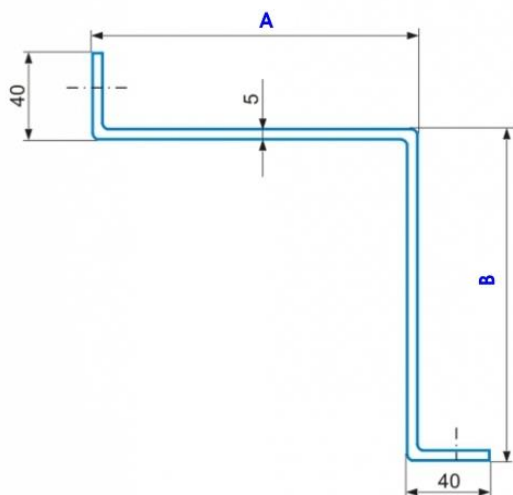

**set RNK-A**

## technické parametre RNK

šírka pásoviny (mm)	50
hrúbka pásoviny (mm)	5
otvory pre montáž (mm)	2x Ø10,5
rozmery jakla (mm) ( KNK1 a KNK2 )	35 x 35
povrchová úprava	galvanický zinok



**RNK2**

Okrem RNK dielov obsahuje set RNK aj montážne príslušenstvo ( skrutky DIN933 M10x180 4ks, matice DIN934 M10 4ks, podložky DIN125 a DIN127 M10 po 4ks ).

**Za príplatok je možné objednať povrchovú úpravu žiarový zinok ( MAZ ), záruka 5 rokov.**