

KB220M-X KB320M-X KB450M-X



masívna konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku (stožiar) pomocou dvojíc žralokov ZZ5 (2Z5M) alebo úchytovej Z5V105 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 40 do 89mm




KB450M-X



KB220M-X


technické parametre KB220M-X/ 320M-X/ 450M-X

odsadenie OD (mm)	220/ 320/ 450
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	850
otvory pre uchytenie (mm)	8x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	5,30/ 5,50/ 6,10
povrchová úprava	galvanický zinok



dvojica ZZ5M

KB320M-X

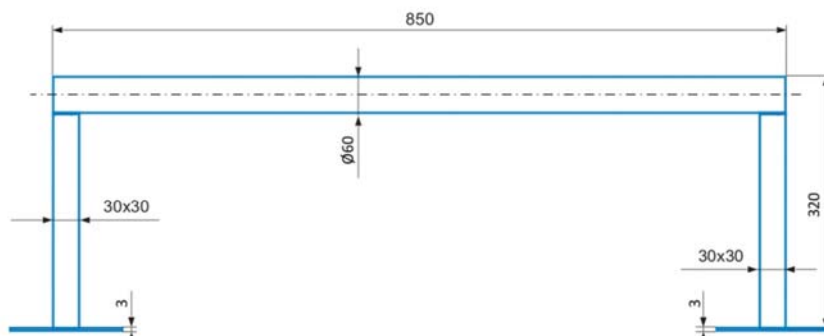

Z5V105

Za príplatok je možné objednať konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve, napr., KB220M-X MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov. Príruby konzol sú vyrobené laserovým rezaním.