


# KMJ150



univerzálna konzolka pre jednoduché aplikácie, trojbodový úchyt

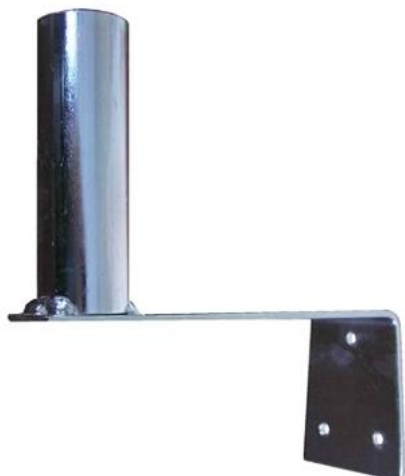

## technické parametre KMJ150

odsadenie OD (mm)	163
priemer trubky (mm)	32
dĺžka trubky (mm)	100
otvory pre uchytenie (mm)	3x Ø5,5
Rozmery príruby	73 x 60 x 3
hmotnosť (kg)	0,40
povrchová úprava	galvanický zinok

za príplatok je možné objednať si povrchovú úpravu MAZ ( žiarový zinok – záruka 60 mesiacov )

