



KS1M-XP

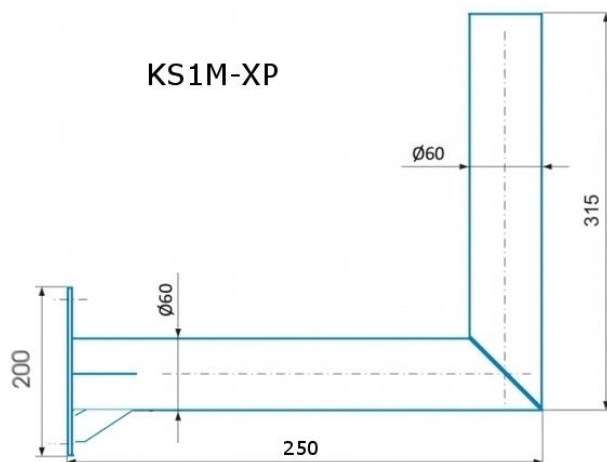

Profesionálna masívna konzola so zavetraním pre náročné aplikácie, vhodná najmä pre montáž SAT parabol a antén pre licencované spoje WiFi

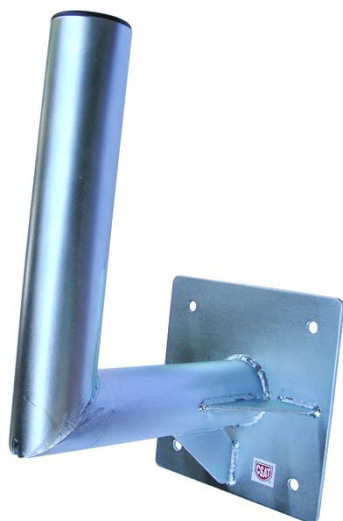


technické parametre KS1M-XP


odsadenie OD (mm)	250
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	315
otvory pre uchytanie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	200 x 200 x 4
hmotnosť (kg)	3,80
povrchová úprava	galvanický zinok

Za príplatok je možné objednať KS1M-XP s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve KS1M-XP MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

Vynikajúce mechanické parametre sú dosiahnuté pomocou výstuh a kvalitných zvarov . Príruba je vyrobená laserovým rezaním, hrany sú preto zaoblené (bezpečnosť pri montáži).



príruba KS1M-XP



detail príruby