
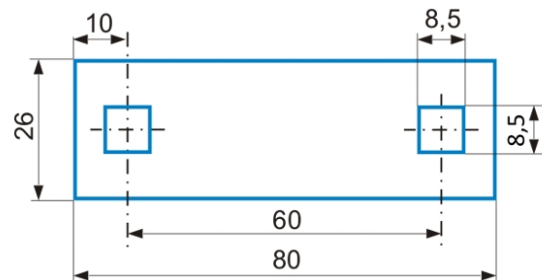


**Z3****Z3M****Z3V**

univerzálny žralok ( úchytka ) pre všeobecné použitie

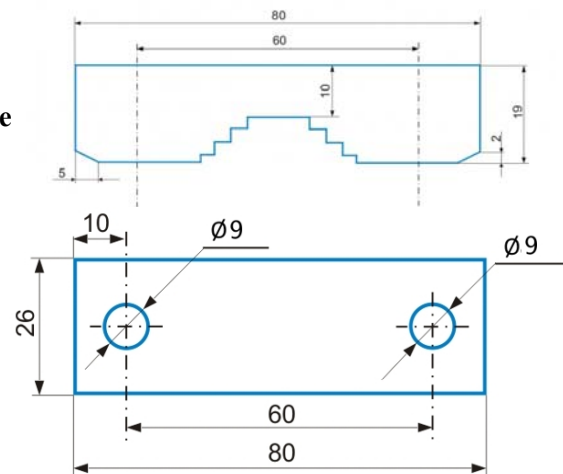


### technické parametre

	<b>Z3</b>	<b>Z3M</b>	<b>Z3V</b>
rozmery (mm)	80 x 26 x 19	80 x 26 x 19	80 x 26 x 19
vzdialenosť otvorov na stred (mm)	60	60	60
hrúbka plechu (mm)	2,5	2,5	2,5
otvory pre uchytenie (mm)	2x Ø 9	2x Ø10	2x (8,5x 8,5)
pre stožiar do Ø max. (mm)	52	52	52
hmotnosť (kg)	0,072	0,072	0,072
povrchová úprava	galvanický zinok	galvanický zinok	galvanický zinok

Z3, ( Z3M má otvory 2x Ø10 ) a Z3V je veľmi často používaný najmä pre úchyty (napr.VBZ3), pre rôzne konzolky (KNS2, KML207SC, ap.), strmene (STR4, STR14 ap) atď.



úchyt VBZ3



využitie Z3 pre strmeň STR11



VBZ3 + konzolka MK5-K