

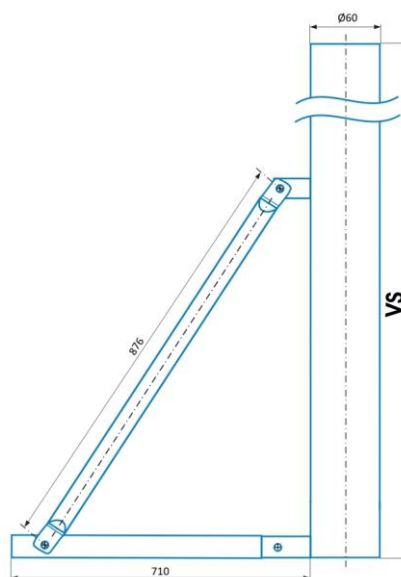


STX1250 STX1700



stojan pre profesionálne aplikácie

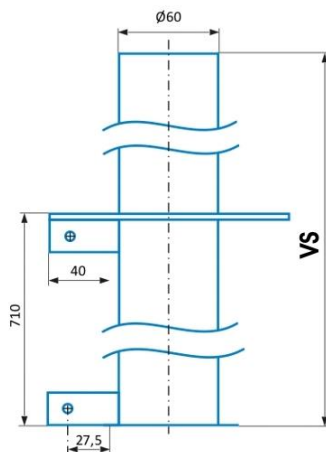

technické parametre STX1250 / STX1700

výška stojanu VS (mm)	1250 / 1700
priemer trubky (mm)	60
profil L (mm)	40 x 40 x 4
priemer výstuhy (mm)	27
otvory (mm)	Ø9 a Ø11 (pre kotvenie STX)
hmotnosť (kg)	12,85 / 15,25
povrchová úprava	galvanický zinok

dodávané príslušenstvo :

skrutka DIN933 M8x30 9ks
podložka DIN125 M8 9ks
podložka DIN127 M8 9ks
matica DIN934 M8 9ks

pre uchytenie stojana o podložku má každý L – profil dva otvory s priemerom Ø11 mm

za príplatok je možné objednať si stojany s povrchovou úpravou žiarový zinok, označenie **MAZ** (napr. STX1700 MAZ), pre túto povrchovú úpravu je poskytovaná záruka 5 rokov



parametre stojanov sú dokladované statickým posudkom