

MK5-K



konzola pre všeobecné použitie , špeciálne pre produkty Mikrotik RB SXTxy, Sextant ap.

pomocou úchytov **VBZ3** alebo dvojice žralokov **2Z3** (2Z3-52) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 52mm (toto príslušenstvo nie je zahrnuté v cene MK5-K, nutné objednať osobitne). V kombinácii s **STR105P** je možné MK5-K nainštalovať na trubku alebo stožiar s priemerom od **42 do 300mm**.



MK5-K






dvojica 2Z3-52




technické parametre MK5-K

odsadenie OD (mm)	175
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	50
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø8,5
nastavenie elevácie (°)	± 50
hmotnosť (kg)	0,61
povrchová úprava	galvanický zinok

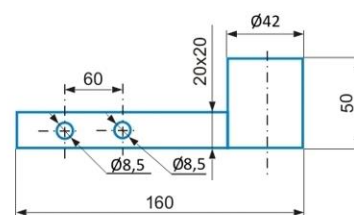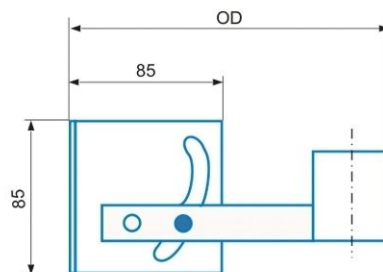

VBZ3



plech KNS3



aplikácia MK5-K + VBZ3